



VZ 300 L
VZ 500 L

Lineáris Motor Hajtású Huzalos Szikraforgácsoló gép

Lineáris Motor Hajtás

A VZ sorozat a Sodick által gyártott saját fejlesztésű lineáris motorokkal van felszerelve az X,Y,Ués a V tengelyeken. A motorok házon belül kerülnek legyártásra és 10 év garanciával rendelkeznek. A lineáris motorok dinamikai tulajdonságai és stabilitása, hosszú évek múltán sem változik és nem igényelnek semmilyen karbantartást.

LN2W Vezérlés

A Sodick VZ sorozatának gépei a legújabb fejlesztésű vezérléssel rendelkeznek, melyek képesek nagy sebességű, nagy pontosságú és hatékony megmunkálásra. A vezérlő rendszer modern operációs rendszer alapú, mely az új generátorral együtt kiemelkedő eredményekre képes.

Magas Színvonalú Teljesítmény


A gép standard jellemzője a nagy munkataratály függőlegesen mozgó ajtóval, a sarokellenőrző funkció, az automatikus dielektrikum szint figyelő funkció és a kerámia komponensek. Az eredmény egy nagy teljesítményű, széleskörűen használható, minőségi gép.

Sodick


Nano&Solution

Műszaki adatok VZ300L/VZ500L


VZ300L

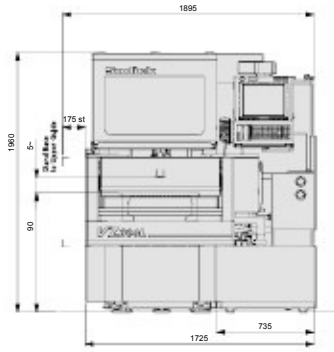

Előlnézet

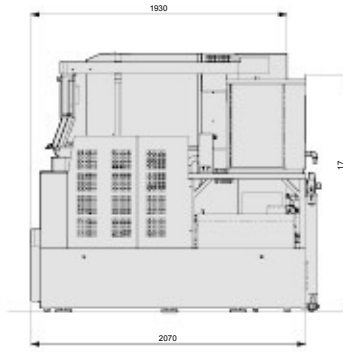


Oldalnézet

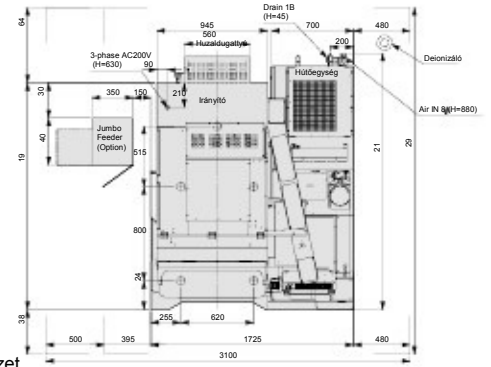


Felülnézet


VZ500L

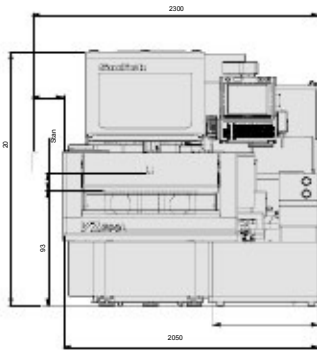

Előlnézet

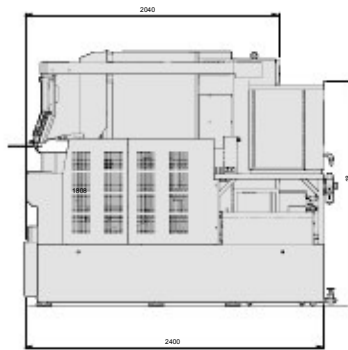

Oldalnézet

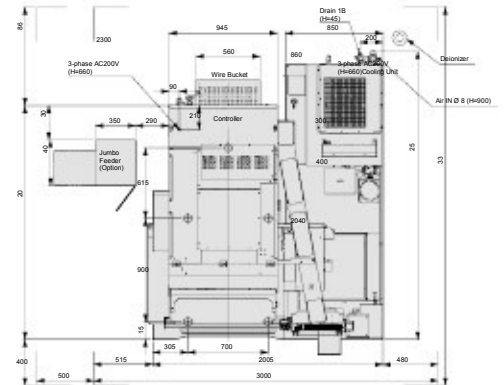

Felülnézet

· Minden CE jelölésű gép rendelkezik egy transzformátorral, melynek méretei: 650 x 460 x 540mm

Szerszámgép	VZ300L	VZ500L
Max. munkadarab méret (SZ×H×M)	780 × 570 × 215 mm	960 × 670 × 245 mm
Max munkadarab súly	500 kg	850 kg
Munkatartály méretei (SZ×H)	810 × 650 mm	990 × 750 mm
X-/Y-/Z- tengely mozgás	350 × 250 × 220 mm	500 × 350 × 250 mm
U × Vtengely mozgás	80 × 80 mm	80 × 80 mm
Fokvágás (120mm-es vastagság esetén)	±15 °	±15 °
Huzal átmérő	ø 0.15 ~ ø 0.3 mm	ø 0.15 ~ ø 0.3 mm
Huzalfutási sebesség (max.)	420 mm/sec	420 mm/sec
Huzalfeszítés	3 ~ 23 N	3 ~ 23 N
Megmunkálási mód	Öblítéses / Elárasztásos	Öblítéses / Elárasztásos
Padló asztal távolság	900 mm	930 mm
Huzaldob súlya	8 kg	8 kg
A gép méretei (SZ×H×M) (generátorral és tartállyal együtt)	1,895 x 2,180 x 1,960 mm	2,300 x 2,590 x 2,040 mm
Telepítési méretek (SZ×H)	2,600 x 2,950 mm	3,000 x 3,300 mm
A gép súlya (generátorral együtt)	2,400 kg	2,950 kg
Sűrített levegő	0.5 MPa 30 NL/min	0.5 MPa 30 NL/min
Bemeneti értékek	3-fázis 50/60Hz 11 KVA	3-fázis 50/60Hz 11 KVA
Dielektrikum tartály	VZ300L	VZ500L
Külső méretek (SZ×H×M)	710 x 2,070 x 1,800 mm	860 x 2,400 x 1,810 mm
Dielektrikum térfogat	370 kg	400 kg
Töltési mennyiség	550 l	840 l
Szűrő rendszer	2 cserélhető papírszűrő (belső nyomású)	2 cserélhető papírszűrő (belső nyomású)
Ioncserélő egység	Ioncserélő gyanta (18l)	Ioncserélő gyanta (18l)

Sodick

create your future

Sodick Europe Ltd.
Rowley Drive, Baginton
Coventry, CV3 4FG
United Kingdom

Phone +44 (0) 24 7621 4314
Fax+44 (0) 24 7630 5680

Sodick Contact

email europe@sodick.eu.com
online www.sodick.org